


- STROP NAD PARTEREM GĘSTOZEBROWY NA BELKACH STALOWYCH DWUTEOWYCH Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH TYPU LPS.-ISTN.
- TYNK CEM-MAŁ.- 2CM.-ISTN.
- GŁADŹ GIPSOWA - 0,3 CM.- PROJ

Pod istniejącą belkę stalową należy zamontować dodatkową belkę dwuteową o przekroju IPN180  
Konstrukcję obudować płytami – GKLF

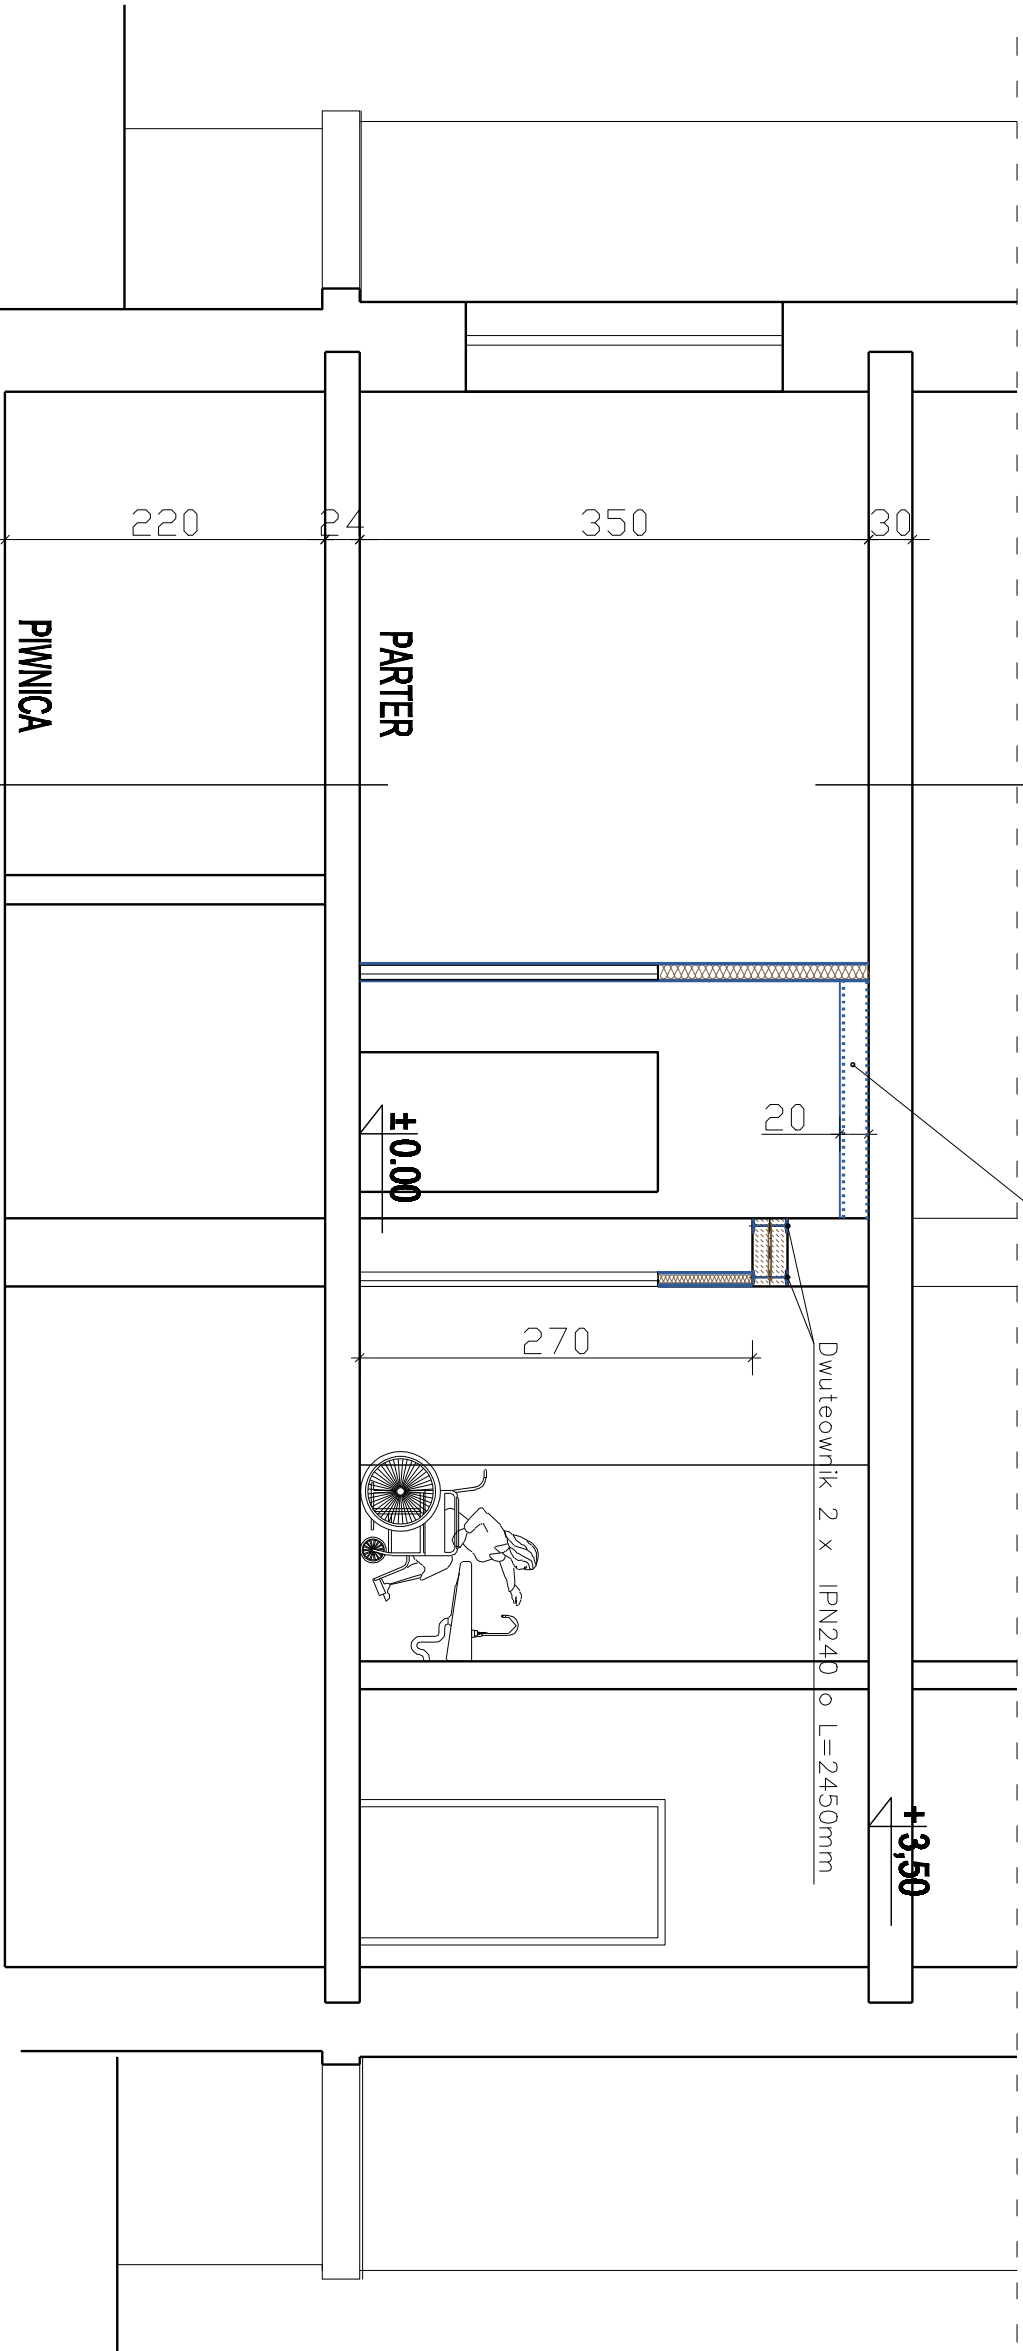

- WYKŁADZINA PCV-TARKETT.- PROJ.
- WYLEWKA SAMOPÓZOMIĄCA.- PROJ.
- STROP NAD PIWNIĄ CERAMICZNY ODCINKOWY NA BELKACH STALOWYCH W ROZSTAWIE CO 1,30M I 1,05M.
- GRUBOŚĆ PŁYT SKŁEPIENIA 12CM. STROP OTYNKOWANY, STOPKI BELEK STALOWYCH OSŁONIĘTE.

„ARCHI - PROJEKT”			
95-054 Nowa Gódka ul.Ogrodników 95 : e-mail: nermoszyon@wp.pl: tel.: 0 605 225 189			
TYTUŁ PRACOWNI	PRZESZCZĄT A-A	MIEJSCOWOŚĆ	
PRACA PROJEKTU	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	2A	
WYKONK:	mjr inż. arch. SZYMON HERMAN upr.bud.nr 12/R-253/LOIA/04		
SPRACOWUJĄCY:			
INWESTOR	GMINA MIEJSKA PABIANICE		
ADRES	95-200 PABIANICE UL. ZAMKOWA 16		
TEMAT PROJEKTU	Remont oraz przebudowa części pomieszczeń portieru w budynku Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ul. Partyzanckiej 31	DATA WYKONANIA	
ADRES OBIEKTU	PABIANICE UL. PARTYZANCKA 31 (obrbp P-8, dz. 173/2)	12.2015	
		SKALA	
		1:50	