

## **Park Hadriana Pabianice**

Partner kontaktowy:  
Numer zlecenia:  
Firma:  
Numer klienta:

Data: 19.10.2017  
Edytor:

Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Spis treści

### **Park Hadriana Pabianice**

Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Lista oprav	3

### **Scena zewnętrzna 2**

Lista oprav	4
3D Rendering	5
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów	6

### **Powierzchnie obiektu**

#### **Alejką parkowa**

#### **Powierzchnia 1**


Izolinie (E)	7
--------------	---

Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Park Hadriana Pabianice / Lista opraw


21 Ilość LUG LIGHT FACTORY 130242.3L062.121  
4872\_3\_D PARC LED ED 3300 740 O11 DALI  
Numer artykułu: 130242.3L062.121  
Strumień świetlny (Oprawa): 3300 lm  
Strumień świetlny (Lampy): 3300 lm  
Moc opraw: 29.0 W  
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99  
Kod Flux CIE: 34 63 91 99 100  
Wyposażenie: 1 x MODUL LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń  
znajdziesz w naszym  
katalogu oświetleń.



2 Ilość LUG LIGHT FACTORY 130242.3L062.131  
4883\_D PARC LED ED 3300 740 O12 DALI  
Numer artykułu: 130242.3L062.131  
Strumień świetlny (Oprawa): 3299 lm  
Strumień świetlny (Lampy): 3300 lm  
Moc opraw: 29.0 W  
Klasyfikacja oświetleń CIE: 98  
Kod Flux CIE: 36 80 97 98 100  
Wyposażenie: 1 x LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń  
znajdziesz w naszym  
katalogu oświetleń.




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 2 / Lista opraw


21 Ilość LUG LIGHT FACTORY 130242.3L062.121  
4872\_3\_D PARC LED ED 3300 740 O11 DALI  
Numer artykułu: 130242.3L062.121  
Strumień świetlny (Oprawa): 3300 lm  
Strumień świetlny (Lampy): 3300 lm  
Moc opraw: 29.0 W  
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99  
Kod Flux CIE: 34 63 91 99 100  
Wyposażenie: 1 x MODUL LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.



2 Ilość LUG LIGHT FACTORY 130242.3L062.131  
4883\_D PARC LED ED 3300 740 O12 DALI  
Numer artykułu: 130242.3L062.131  
Strumień świetlny (Oprawa): 3299 lm  
Strumień świetlny (Lampy): 3300 lm  
Moc opraw: 29.0 W  
Klasyfikacja oświetleń CIE: 98  
Kod Flux CIE: 36 80 97 98 100  
Wyposażenie: 1 x LED 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).


Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.






Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 2 / 3D Rendering

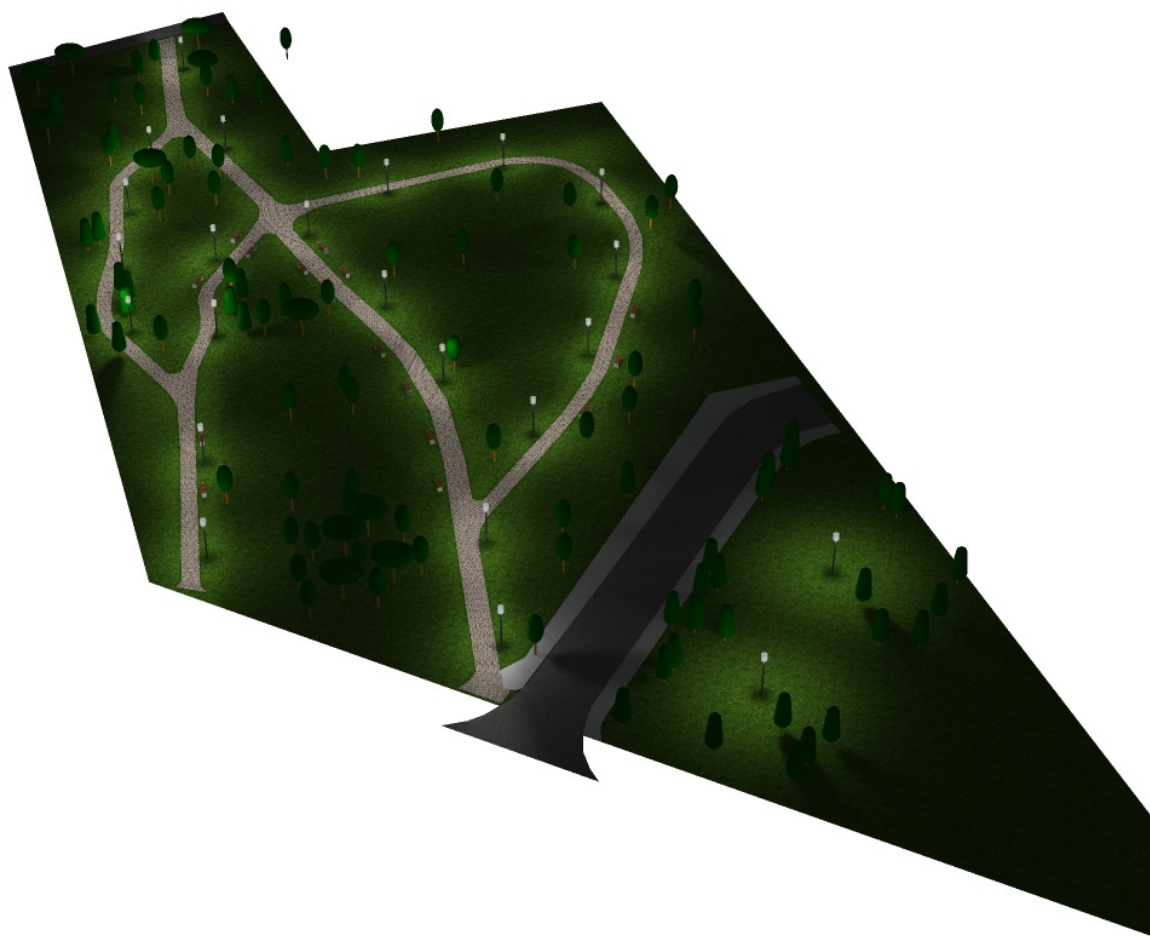


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 2 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

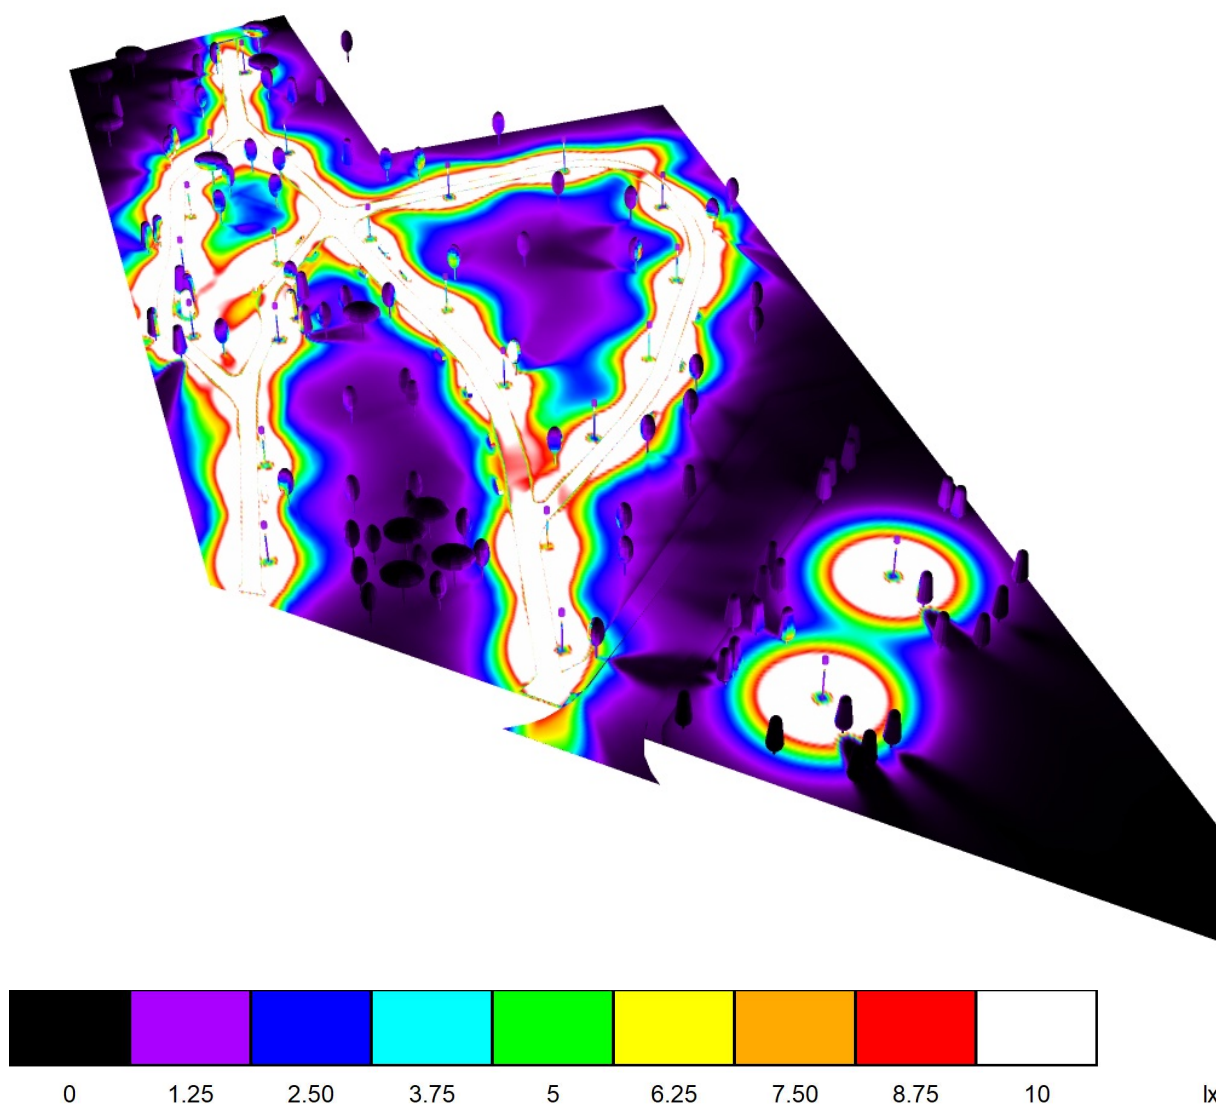


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 2 / Alejka parkowa / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

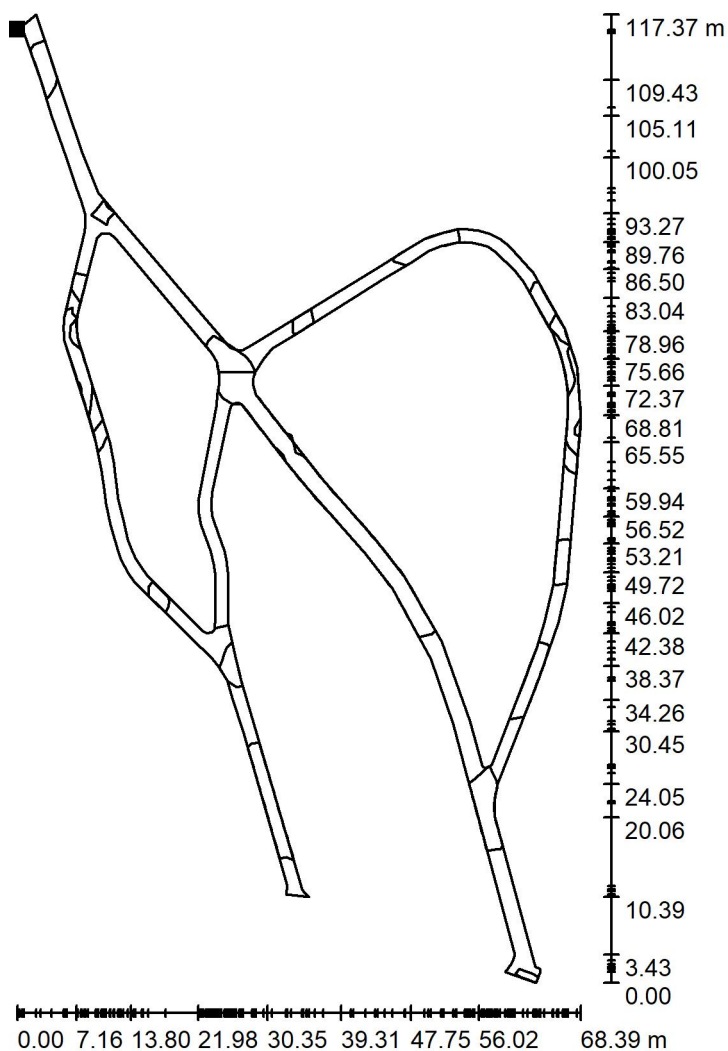

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:  
Zaznaczony punkt:  
(66.989 m, 177.278 m, 0.010 m)



Wartości Lux, Skala 1 : 918

Siatka: 35 x 17 Punkty

$E_m$  [lx]  
21

$E_{min}$  [lx]  
8.15

$E_{max}$  [lx]  
38

$E_{min} / E_m$   
0.388

$E_{min} / E_{max}$   
0.215